PPF Select Plus

Przezroczysta folia o połysku, grubość około 200 µm

O PRODUKCIE

LEGEND® PPF Select Plus łączy przejrzysty połysk z ochroną przed drobnymi kamieniami, owadami, piaskiem i solą. Rozwija linię Select o grubość około 200 µm i dłuższą gwarancję.

Szybko samoregenerująca się warstwa wierzchnia pomaga zachować estetykę folii. Elastyczny materiał dopasowuje się do złożonych krzywizn nadwozia. Select Plus jest objęty 7-letnią ograniczoną gwarancją producenta.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Wysoki połysk i przejrzystość
- Łatwe dopasowanie do krzywizn nadwozia
- Odporność na rysy, otarcia i plamy
- Wysoka odporność na żółknięcie
- Szybko samoregenerująca się warstwa wierzchnia
- Długotrwały połysk i czystość
- 7-letnia ograniczona gwarancja*

GRUBOŚĆ NOMINALNA	WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU	OGRANICZONA GWARANCJA
8 mil / ≈ 200 µm	**500%**	**7 lat***


Wydłużenie przy zerwaniu jest wynikiem badania, nie zaleceniem montażowym.

Właściwości fizyczne

Badanie	Wartość	Norma
Wytrzymałość na rozciąganie	8200 psi (≈ 56,5 MPa)	ASTM D882
Wydłużenie przy zerwaniu	500%	ASTM D882
Siła odrywania kleju	7,2-10,0 lbf/in (≈ 12,6-17,5 N/cm)	ASTM D3330

Konstrukcja folii

Trzy warstwy pozostają na powierzchni; cap sheet i liner są zdejmowane.
Warstwy zdejmowane nie wchodzą w grubość nominalną. Schemat bez skali.

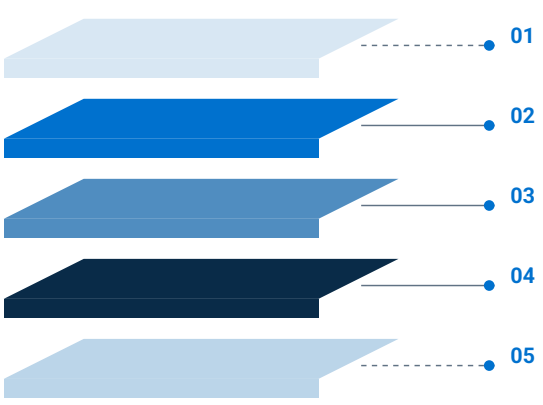

01 Cap sheet - warstwa transportowa
2 mil / 50 µm · Zdejmowana · opcjonalna

02 Warstwa wierzchnia (top coat)
0,5 mil / 12 µm · Pozostaje po aplikacji

03 Alifatyczna baza TPU
6 mil / 152 µm · Pozostaje po aplikacji

04 Akrylowy klej samoprzylepny
1,3 mil / 33 µm · Pozostaje po aplikacji

05 Podkład silikonowany (liner)
3 mil / 76 µm · Zdejmowany podczas montażu

* Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji uzyskasz u autoryzowanego dystrybutora.

LEGEND PPF POLSKA
biuro@legendppf.pl | +48 530 099 991 | legendppf.pl

© 2025 Bluegrass Protective Films, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyprodukowano w USA z komponentów amerykańskich i importowanych.

PPF Select Plus

Przezroczysta folia o połysku, grubość około 200 µm

Odporność na żółknięcie i plamy

Receptura folii ogranicza przebarwienia powodowane przez zanieczyszczenia drogowe, takie jak smoła, oleje, paliwa, płyny przekładniowe, chłodzące i do spryskiwaczy. Folia wykazuje odporność również na ślady po owadach i ptasie odchody.


Trwałość w warunkach zewnętrznych

Producent bada folię w komorach przyspieszonego starzenia QUV i ksenonowych oraz poddaje ją działaniu wysokiej temperatury i wilgotności. Badania służą ocenie zachowania wyglądu i właściwości materiału.

Szybka samoregeneracja

Warstwa wierzchnia Select Plus jest opracowana z myślą o szybkim zmniejszaniu widoczności drobnych rys i otarć, które powstają np. podczas mycia samochodu lub codziennego użytkowania.

Porównanie wyglądu próbek

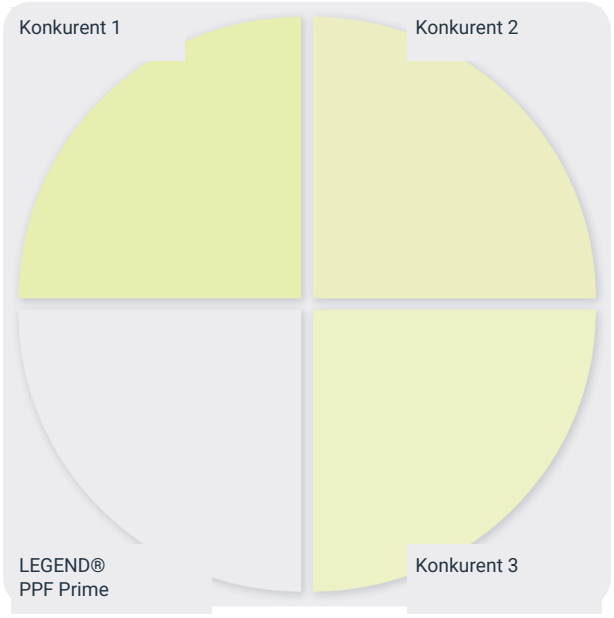

Ilustracja producenta dla Prime. Karta nie podaje czasu ani warunków tego porównania.

Odporność na odpryski

Wytrzymałość jest badana w testach rozciągania oraz za pomocą gravelometru, który ocenia odporność na uderzenia żwiru i innych drobnych obiektów zgodnie z SAE J400.

Dane dotyczą materiału. Wydłużenie przy zerwaniu nie jest zalecanym stopniem rozciągania podczas aplikacji. PPF nie zapewnia odporności na każdy rodzaj uderzenia.



Ilustracja ochrony z karty producenta. Nie stanowi deklaracji odporności na każde uderzenie.

POLSKA

LEGEND Europe GmbH
Forstweg 1, 14656 Brieselang, Niemcy
biuro@legendppf.pl
+48 530 099 991 · legendppf.pl

EUROPA

LEGEND Europe GmbH
Forstweg 1, 14656 Brieselang, Niemcy
info@legendppf.eu
+49 33232 222840 · legendppf.eu

USA / PRODUCENT

Bluegrass Protective Films, LLC
8770 Trade Street, Unit B
Leland, NC 28451, USA
sales@bpfilmsllc.com
+1 812 850 9095 · legendppf.com

© 2025 Bluegrass Protective Films, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyprodukowano w USA z komponentów amerykańskich i importowanych.