PPF Select

Przezroczysta folia o połysku, grubość około 175 µm

O PRODUKCIE

LEGEND® PPF Select to ekonomiczny wariant przezroczystej folii ochronnej. Łączy wysoki połysk z ochroną przed drobnymi kamieniami, owadami, piaskiem, solą i innymi zagrożeniami drogowymi.

Szybko samoregenerująca się warstwa wierzchnia pomaga ograniczać widoczność drobnych rys. Elastyczna baza TPU ułatwia montaż na krzywiznach nadwozia. Produkt jest objęty 5-letnią ograniczoną gwarancją producenta.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Wysoki połysk i przejrzystość
- Łatwe dopasowanie do krzywizn nadwozia
- Odporność na rysy, otarcia i plamy
- Wysoka odporność na żółknięcie
- Szybko samoregenerująca się warstwa wierzchnia
- Długotrwały połysk i czystość
- 5-letnia ograniczona gwarancja*

GRUBOŚĆ NOMINALNA	WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU	OGRANICZONA GWARANCJA
7 mil / ≈ 175 µm	**500%**	**5 lat***


Wydłużenie przy zerwaniu jest wynikiem badania, nie zaleceniem montażowym.

Właściwości fizyczne

Badanie	Wartość	Norma
Wytrzymałość na rozciąganie	8200 psi (≈ 56,5 MPa)	ASTM D882
Wydłużenie przy zerwaniu	500%	ASTM D882
Siła odrywania kleju	7,2-10,0 lbf/in (≈ 12,6-17,5 N/cm)	ASTM D3330

Konstrukcja folii

Trzy warstwy pozostają na powierzchni; cap sheet i liner są zdejmowane.
Warstwy zdejmowane nie wchodzą w grubość nominalną. Schemat bez skali.

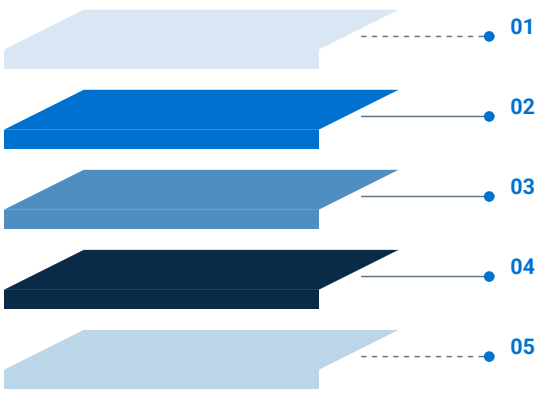

01 Cap sheet - warstwa transportowa
2 mil / 50 µm · Zdejmowana

02 Warstwa wierzchnia (top coat)
0,5 mil / 12 µm · Pozostaje po aplikacji

03 Alifatyczna baza TPU
5 mil / 127 µm · Pozostaje po aplikacji

04 Akrylowy klej samoprzylepny
1,3 mil / 33 µm · Pozostaje po aplikacji

05 Podkład silikonowany (liner)
3 mil / 76 µm · Zdejmowany podczas montażu

* Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji uzyskasz u autoryzowanego dystrybutora.

LEGEND PPF POLSKA
biuro@legendppf.pl | +48 530 099 991 | legendppf.pl

© 2025 Bluegrass Protective Films, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyprodukowano w USA z komponentów amerykańskich i importowanych.

PPF Select

Przezroczysta folia o połysku, grubość około 175 µm



Fotografia marki LEGEND - ilustracja produktu

Szybka samoregeneracja

Warstwa wierzchnia Select pomaga szybko ograniczać widoczność drobnych rys i otarć powstających podczas mycia oraz codziennego użytkowania. Folia zachowuje gładki wygląd i wysoki połysk.

Odporność na przebarwienia

Struktura polimerowa ogranicza żółknięcie, plamy i ciemnienie powierzchni powodowane przez wodę, oleje, paliwa oraz płyny samochodowe. Materiał wykazuje odporność na rozpuszczalniki, kwasy, zasady, ślady po owadach i ptasie odchody.

Trwałość w warunkach zewnętrznych

Producent opisuje badania przyspieszonego starzenia QUV i ksenonowego. Select jest objęty 5-letnią ograniczoną gwarancją producenta.

Odporność na odpryski

Materiał jest badany w testach rozciągania oraz za pomocą gravelometru zgodnie z SAE J400. Folia ogranicza ryzyko uszkodzeń, lecz nie zapewnia odporności na każdy rodzaj uderzenia.

* Szczegóły ograniczonej gwarancji uzyskasz u autoryzowanego dystrybutora. Wydłużenie przy zerwaniu opisuje badanie materiału, a nie zalecany stopień rozciągania przy montażu.

POLSKA

LEGEND Europe GmbH
Forstweg 1, 14656 Brieselang, Niemcy
biuro@legendppf.pl
+48 530 099 991 · legendppf.pl

EUROPA

LEGEND Europe GmbH
Forstweg 1, 14656 Brieselang, Niemcy
info@legendppf.eu
+49 33232 222840 · legendppf.eu

USA / PRODUCENT

Bluegrass Protective Films, LLC
8770 Trade Street, Unit B
Leland, NC 28451, USA
sales@bpfilmsllc.com
+1 812 850 9095 · legendppf.com

© 2025 Bluegrass Protective Films, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wyprodukowano w USA z komponentów amerykańskich i importowanych.